

STW – X3 Pumpe für Fett und Öl

Der „Alles Könnler“ unter den Schmiermittelpumpen!

Die STW – X3 erfüllt jegliche schmiertechnischen Herausforderungen. Ihre Kompaktheit sowie der vielen Einsatzmöglichkeiten erlauben den Anwender alle Möglichkeiten für eine perfekte Zentralschmierlösung.

In Industrie, Werkzeugmaschinen, On – Shore, Off – Shore, Krane, Baumaschinen, Produktionsanlagen, Windkraftanlagen, und viele mehr... fühlt sich der „Alles Könnler“ zu Hause.

Voll programmierbar und jederzeit Erweiterungsfähig ist die STW – X3 konkurrenzlos. Sie bietet eine einfache Bedienung auch für komplexe Anforderungen. Durch den modularen Tank kann man die STW – X3 von 2 kg auf 5 kg bis 8 kg Befüll Menge konzeptionieren. Die Förderleistung kann von 0,4 ccm/min bis maximal 10,4 ccm/min ausgewählt werden. Sehr kleine und sehr große Schmiermittelbedarfsmengen sind somit möglich. Durch den Förderdruck von max. 280 bar können lange Leitungswege realisiert werden.

Durch den Einsatz vom STW – XV Progressive Verteilersystem bekommt der „Alles Könnler“ die perfekte Schmiermittelverteilung.

Steuerspannung von 12 V, 24 V oder 230 V machen die STW – X3 überall Einsatzfähig.

Lassen Sie sich überzeugen von einem soliden und langlebigen System mit dem „Alles Könnler“ STW – X3.





Allgemeine technische Eigenschaften:

Ausführungen:

Motorspannung:	12/24 VDC 230V
Motorschutzklasse	IP 65
Förderleistung:	0,4 bis 10.4 ccm / min
Druck Max.	280 bar
Auslass Anschluß	1/4 BSP
Behältergrößen	2 kg / 5 kg / 8 kg
Mindestfüllstandsüberwachung	
Anzahl Pumpenelemente	Max. 3 Stück
Steuerung	integriert
Erlaubte Schmiermittel	Mineralschmieröl: ab 46 cSt Fett: max NLGI 2
Betriebstemperatur	-25°C bis +80°C

STW – X3 Pumpe für Fett und Öl



SCHMIERTECHNIKWERK



Artikelnummer Öl-Schmierung	Artikelnummer Fett-Schmierung	Behälter	Spannung
9030 2012 01	9031 2012 01	2 kg	12 VDC
9030 2024 01	9031 2024 01	2 kg	24 VDC
9030 2230 01	9031 2230 01	2 kg	230 V
9030 5012 01	9031 5012 01	5 kg	12 VDC
9030 5024 01	9031 5024 01	5 kg	24 VDC
9030 5230 01	9031 5230 01	5 kg	230 V
9030 8012 01	9031 8012 01	8 kg	12 VDC
9030 8024 01	9031 8024 01	8 kg	24 VDC
9030 8230 01	9031 8230 01	8 kg	230 V



Befüllen des Behälters:

Die Befüllung des Behälters erfolgt über den dafür vorgesehenen Fettnippel oder den Öl Deckel mit entsprechenden Filtern um ein sauberes Schmiermittel zu gewährleisten.


Optional kann eine Befüll Pumpe mit Anschluss Set erworben werden.

STW – X3 Pumpe für Fett und Öl



SCHMIERTECHNIKWERK

Bemaßungen: mm (inch)

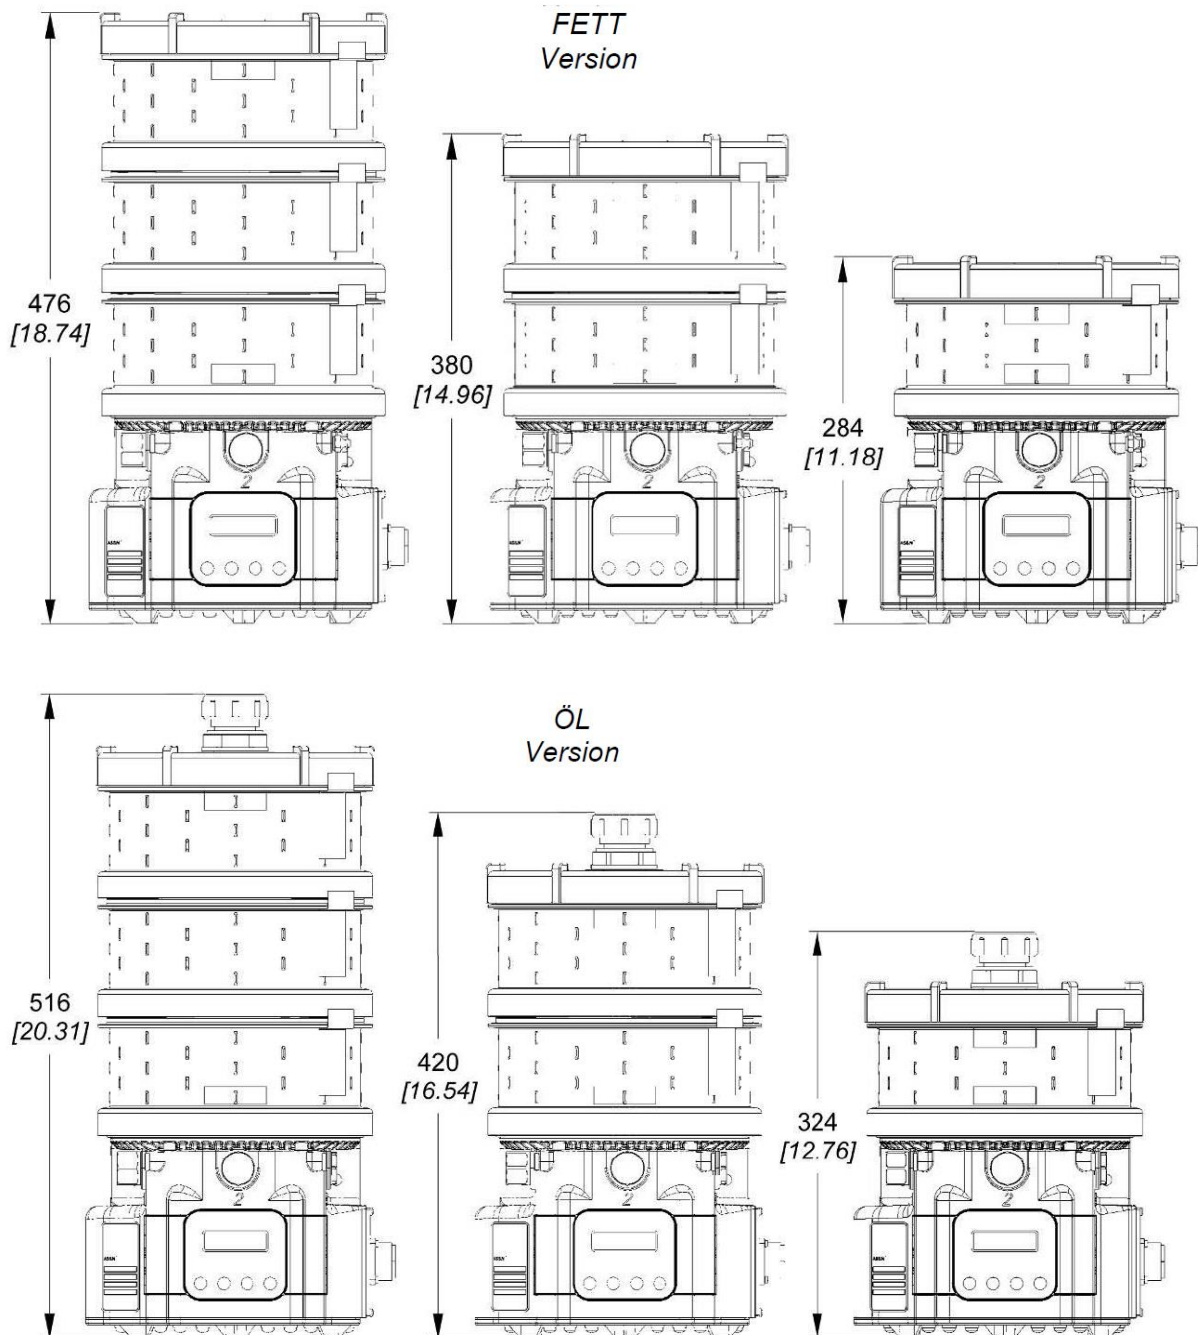

STW – X3 Pumpe für Fett und Öl



SCHMIERTECHNIKWERK

Bemaßungen: mm (inch)

