

STW-DigiTimer

Frequenzgenerator und Kleinststeuerung



SCHMIERTECHNIKWERK

STW - DigiTimer - Frequenzgenerator und Kleinststeuerung

Der STW – DigiTimer ist die genial einfache Lösung, Kleingeräte digital, das heißt Millisekunden genau zu steuern.

In unseren SputtMiK Minimalmengen Dosiersystemen oder den Dosierölnern verwenden wir sie um das genaue Fördervolumen der Kolbenpumpen auch präzise zu Takten.

Doch auch die Arbeitszeit unserer Tropföler, die Taktung unserer Fettpumpen oder das Elektro-Magnetventil Ihrer Anwendung wird vom STW-DigiTimer hoch genau gesteuert.

- Zeitschaltuhr für jedes Ventil mit Stecker nach DIN 43650-A (Standard Ventilstecker)
- Asymmetrischer Taktgeber (getrennt einstellbare ON und OFF-Zeit) von 10ms bis 99Std
- Programmierbare Ein- und Ausschaltverzögerung
- Bei verschraubtem Stecker staub- und wasserdicht nach IP65

Zur Montage zwischen Ventilstecker und Magnetspule des Ventils.

Passend für alle Ventile mit Hirschmann®-Stecker nach DIN 43650 Form A



STW - DigiTimer

STW-DigiTimer

Frequenzgenerator und Kleinsteuerung




SCHMIERTECHNIKWERK

STW – DigiTimer

Technische Daten

Verfügbare Spannungen	10 - 48VAC/DC, 48 - 110VAC/DC, (Schaltleistung 1 A)
	110 - 240VAC/DC 50/60Hz. (Schaltleistung 20 W)
Umgebungstemperatur	1 - 55 °C
Zeitzyklus (ON / OFF)	0,01 Sekunden - 99 Stunden (ON und OFF)
Taktgeber PCB	SMT
Zyklus Anzeige Taktgeber	LED Display
Gehäuse Material	ABS-Kunststoff FR Klasse
Gehäuse Farbe	Schwarz
Testfunktion	Ja
Stecker-Anschluss	DIN 43650-A, ISO 4400
Schutzklasse	IP65 (NEMA4)

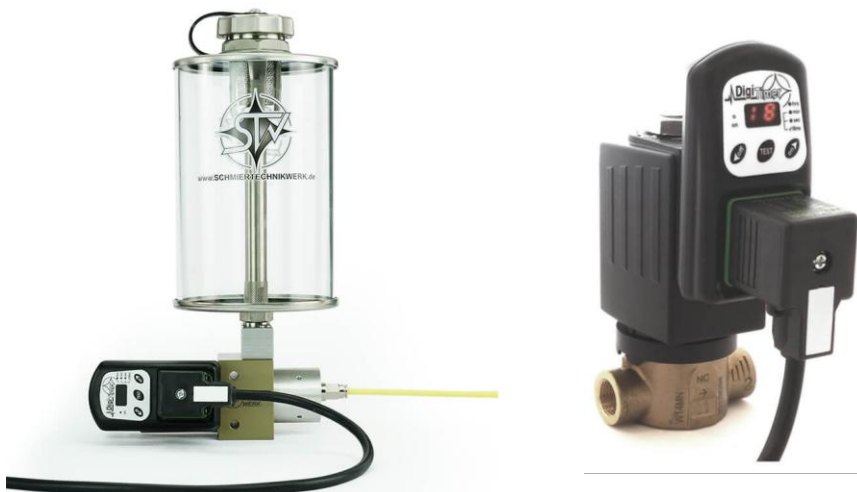

STW – DigiTimer

Anwendungsbeispiele



STW-DigiTimer

Frequenzgenerator und Kleinststeuerung



SCHMIERTECHNIKWERK

STW – DigiTimer

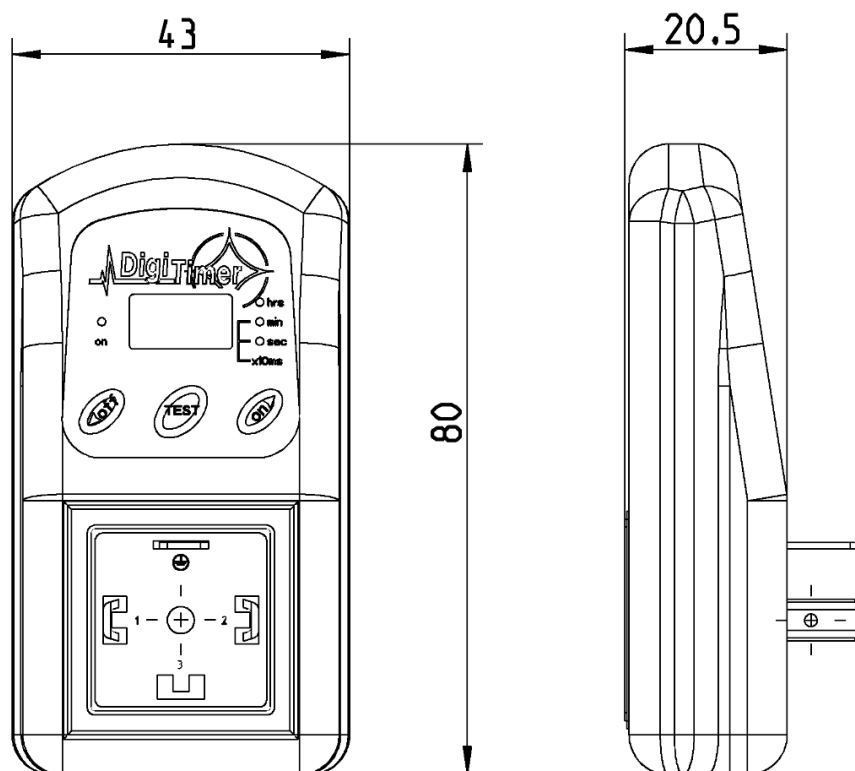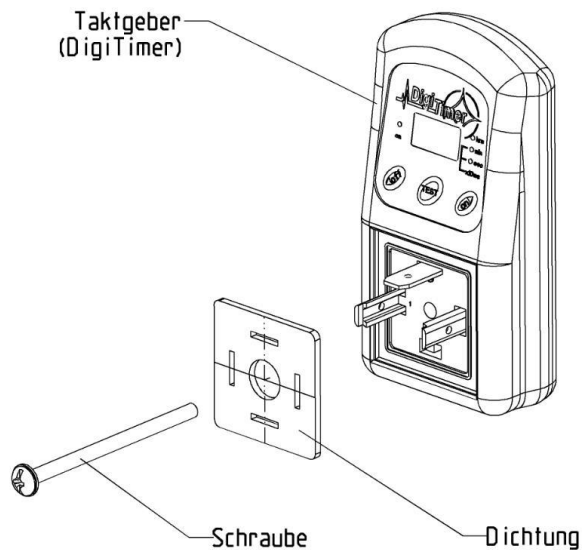

Typ	Artikelnummer
Digitimer 10-48V	6904e40 024
DigiTimer 110-240V	04e40 230