

STW-HD-Fettfilter

Hochdruckfilter für Fett (500 bar)



SCHMIERTECHNIKWERK

STW – Hochdruckfilter für Fett

Der STW – Hochdruckfilter für Fett ist eine einfache Lösung, Befüllungen von Fettschmierpumpen und progressiv Verteiler, vor Verschmutzungen zu schützen. Eine Auswahl von verschiedenen Filtereinsätzen ermöglicht eine optimale Einsetzbarkeit. Eine regelmäßige Kontrolle des Filtereinsatzes muss vorgenommen werden, um eine Beschädigung des Filters vorzubeugen. (Gewinde $\frac{1}{4}$ BSP und $\frac{1}{4}$ NPTF werden mit Reduzierungen ausgeliefert. Siehe Bild))



STW - Hochdruckfilter für Fett


STW-HD-Fettfilter

Hochdruckfilter für Fett (500 bar)



SCHMIERTECHNIKWERK

STW – Hochdruckfilter für Fett Bemaßungen

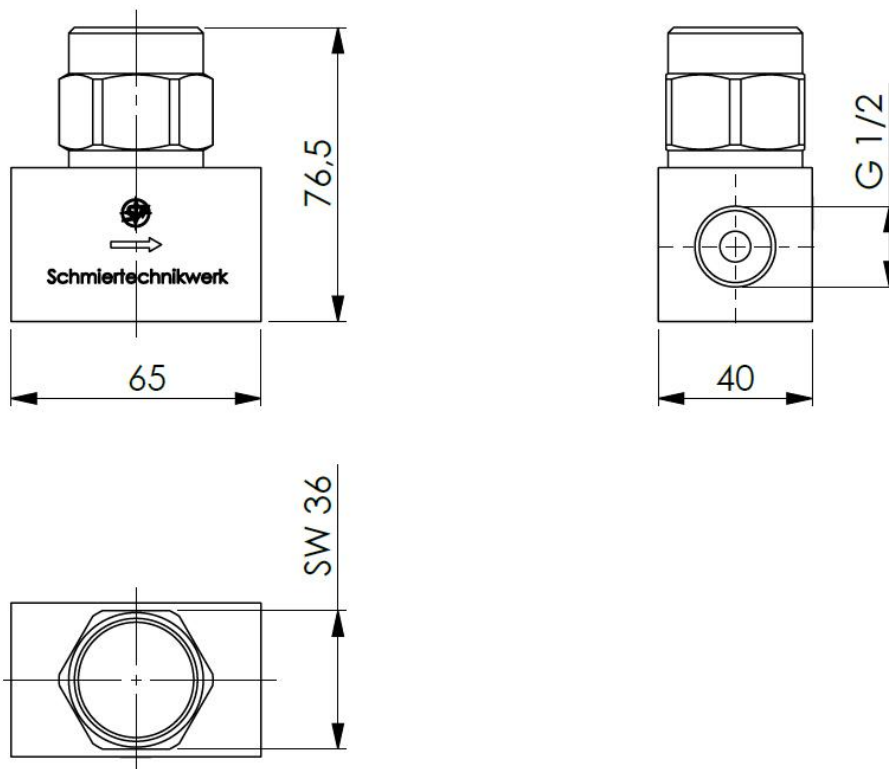

HD-Filter	Anschlussgewinde	Artikelnummer Filtereinsatz	Artikelnummer HD - Filter
10 µ	1/4 BSP	9020 010 00	9020 010 14
10 µ	1/2 BSP	9020 010 00	9020 010 12
25 µ	1/4 BSP	9020 025 00	9020 025 14
25 µ	1/2 BSP	9020 025 00	9020 025 12
60 µ	1/4 BSP	9020 060 00	9020 060 14
60 µ	1/2 BSP	9020 060 00	9020 060 12
150 µ	1/4 BSP	9020 150 00	9020 150 14
150 µ	1/2 BSP	9020 150 00	9020 150 12
300 µ	1/4 BSP	9020 300 00	9020 300 14
300 µ	1/2 BSP	9020 300 00	9020 300 12