

STW Tropföler TRO

Schwerkraftöler



SCHMIERTECHNIKWERK



Kurzbeschreibung:

Schwerkraftöler für die industrielle Ölschmierung

Funktionsweise:

An den bis zu 8 montierten Öltropfern kann über die Rändelschraube die Tropfenzahl pro Zeit genau eingestellt werden. Im Sichtglas der Öltropfer ist dabei die Durchflussmenge klar ersichtlich. Über das Tropfensichtglas kann auch während dem Betrieb stets überprüft werden ob der Tropföler die gewünschte Schmierstoffmenge abgibt.

+ **Robustes, einfaches System.**

+ **Kostengünstigste Schmierlösung z.B. für die Kettenschmierung.**

+ **Einfach zu durchschauendes System / leichte Fehlerbehebung bei Problemen.**

Technische Daten:

Einsatzbereich:	Kettenschmierung oder anderweitiger Ölschmierung
Schmiermedium:	Ketten-Schmieröl Viskosität 10-1000 cSt
Behältervolumen:	1 bis 3 Liter
Anzahl der Ausgänge:	1 bis 8 (Ø6mm Push-In)
Einsatztemperatur:	10°C bis +50°C
Fördermenge:	Variabel durch Drosselventil
Spannung:	24VDC oder 230VAC
Schutzklasse:	IP 65





STW Tropföler TRO

Schwerkraftöler



SCHMIERTECHNIKWERK

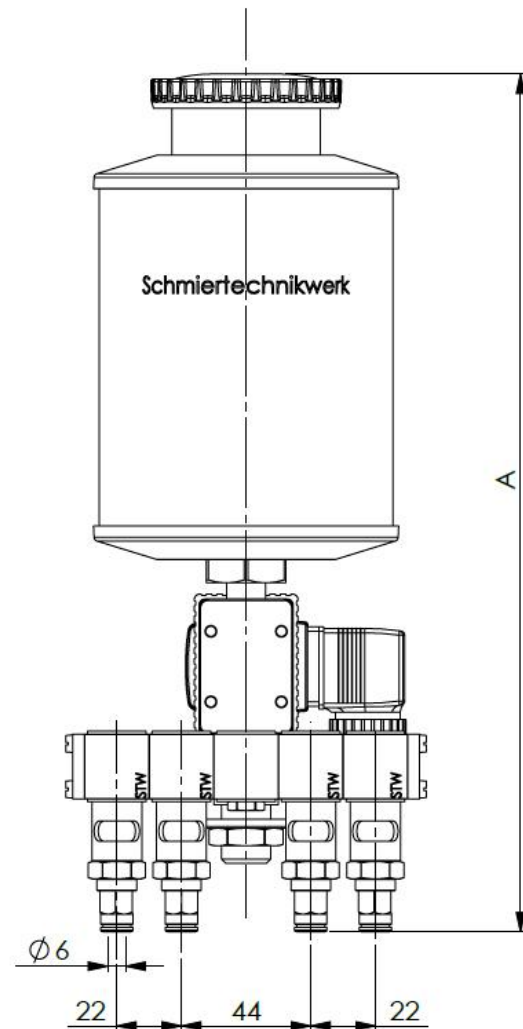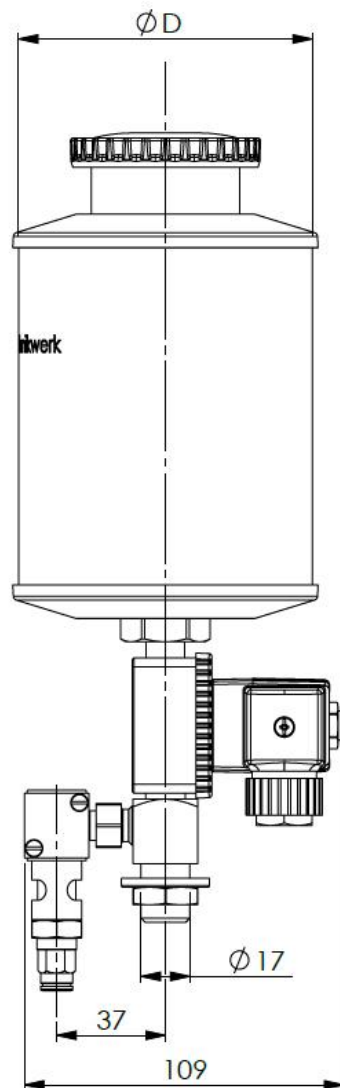

Behältertyp Tank Type	Ø A Ø A	Ø D Ø D
1 Liter	292 mm	100 mm
2 Liter	330 mm	133 mm
3 Liter	367 mm	150 mm

STW Tropföler TRO

Schwerkraftöler



SCHMIERTECHNIKWERK

Artikelnummern:

	Behältergröße	Anzahl Tropfer	Spannung	Schwimmerschalter	
03.	XX	XX	XXX	X	

1 Liter	01.
2 Liter	02.
3 Liter	03.

1 Tropfer	01.
2 Tropfer	02.
3 Tropfer	03.
4 Tropfer	04.
5 Tropfer	05.
6 Tropfer	06.
7 Tropfer	07.
8 Tropfer	08.

24 VDC	024.
230 VAC	230.

mit	S
ohne	-

Bestellbeispiel: TRO mit 3 Tropfer; 24VDC; 2 Liter Behälter; mit Schwimmerschalter =
 Artikelnummer: **03.02.03.024.S**

STW DEK-15 / 30

Digitaler Tropföler
Optionales Zubehör



SCHMIERTECHNIKWERK

DigiTimer



Steuereinheit zur Einstellung der genauen Tropfenabgabe pro Zeit.

Artikelnummer 24 VDC

04e40 024

Montagewinkel



Massiver Standard-Montagewinkel aus 3 mm starkem, rostfreiem V2A Stahl (1.4301)

Artikelnummer

05E01 0201

Schwimmerschalter



Füllstandkontrolle für Ölbehälter zur Anbindung an externe Steuerungen

Artikelnummer

Siehe Seite 3

STW DEK-15 / 30

Digitaler Tropföler
Optionales Zubehör



SCHMIERTECHNIKWERK

Schmierpinsel



Zur Ölauftragung auf Industrieketten oder Flächen.
Weitere Details finden Sie unter:

www.schmiertec.de

Steckverschraubungen für Öl



Steckverschraubung für Schmierölanwendungen

Ausführung Gerade	Artikelnummer
Ø 4 mm / G1/8	9911 0501 0401
Ø 6 mm / G1/8	9911 0501 0601
Ausführung Winkel drehbar	Artikelnummer
Ø 4 mm / G1/8	9911 0503 0401
Ø 6 mm / G1/8	9911 0503 0601

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Polyamidrohr



Polyamidrohr für Schmierölanwendungen

PA – Schlauch Ø 4 mm / NW 2	9930 01 0402
PA – Schlauch Ø 6 mm / NW 4	9930 01 06