

Abschmierleiste für mehrere Schmierstellen

Zentrale Sammelleiste zur Zusammenführung mehrerer Fett-Schmierpunkte an eine gut zugängliche Abschmierstelle

In nahezu jeder größeren Maschine, egal ob industriell, landwirtschaftlich oder im Bausektor genutzt gibt es meist mehrerer Schmierstellen, die mit Schmierfett versorgt werden müssen. Oftmals handelt es sich dabei um Schmiernippel an Rollenlagern, Gleitlagern oder anderweitiger Gleitstellen, die zum Schutz vor übermäßigen Verschleiß mit Fett geschmiert werden.

Diese Schmierstellen sind jedoch nicht immer leicht in der Maschine auszumachen oder gar recht unzugänglich. Dies führt in der Praxis dazu, dass das Abschmieren einer Anlage zu einer aufwendigen und recht schmutzigen Prozedur werden kann, manchmal aber auch dazu, dass Schmierstellen bei der Wartung vergessen werden.


Eine Abschmierleiste kann da eine nützliche Hilfe sein.

Montieren Sie die Schmierleiste an einer gut zugänglichen Stelle, ersetzen Sie an Ihrer Anlage die mit Schmierfett zu versorgende Abschmiernippel durch eine Hochdruckverschraubung und verbinden Sie alle diese über Hochdruckleitungen mit der Abschmierleiste. Nun haben Sie eine zentrale Abschmierstelle für alle angeschlossenen Schmierpunkte... leicht zugänglich, bequem, sauber und keine Schmierstelle wird mehr vergessen.


An einer Schmierleiste können bis zu 6 Schmierstellen zusammengeführt werden, als Abschmiervorlängerung für noch mehr Schmierstellen lassen sich mehrere Abschmierleisten zu einem "Block" verbinden.

Die "T-förmigen" M10x1 Gewinde-Bohrungen in der Verteilerleiste erlauben die Anbindungen der Hochdruck-Fettleitungen in verschiedenen Richtungen.


Material: Stahl - Verzinkt

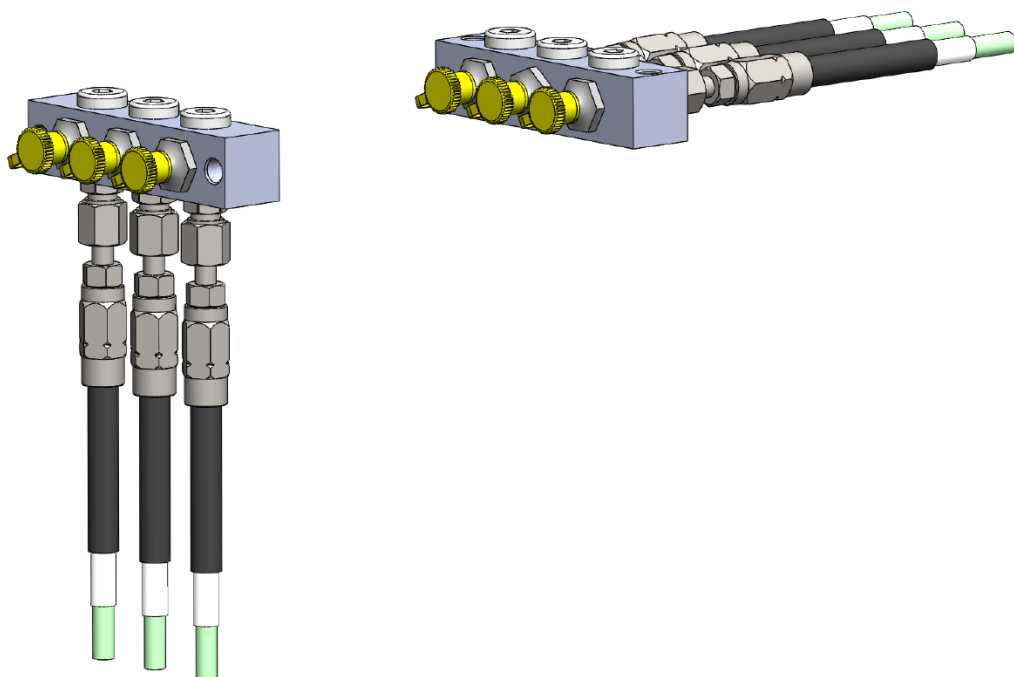

Abschmierleiste für eine Schmierstelle ASL - 01

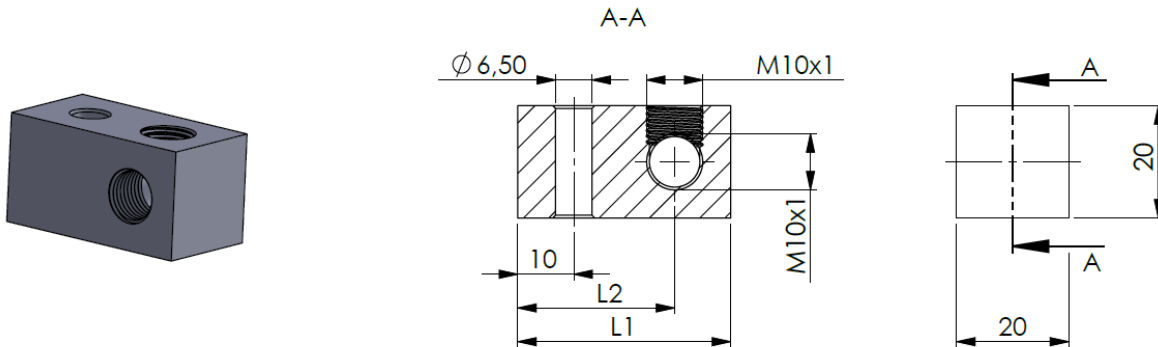

Abschmierleiste für mehrere Schmierstellen ASL – 02 ...08

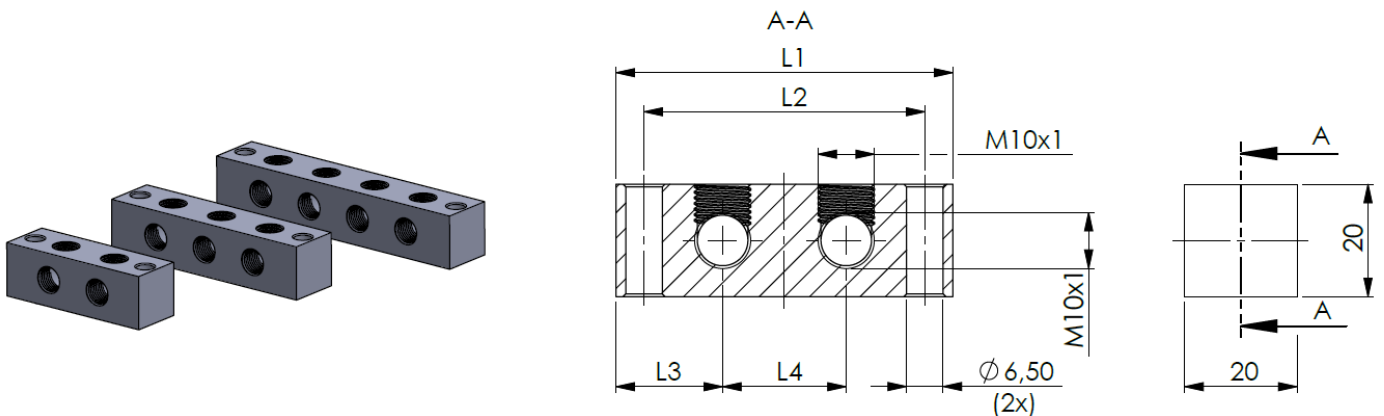


Abschmierleiste für eine und mehrere Schmierstellen Stahl Verzinkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Auslässe	L1	L2	L3	L4
1460 0101	ASL - 01	1	38	28	-	-
1460 0102	ASL - 02	2	60	50	20	22
1460 0103	ASL - 03	3	84	74	20	22
1460 0104	ASL - 04	4	106	96	20	22
1460 0105	ASL - 05	5	128	118	20	22
1460 0106	ASL - 06	6	150	140	20	22
1460 0108	ASL - 08	8	195	184	20	22


Abschmierleisten Set

Abschmierleisten Set HD

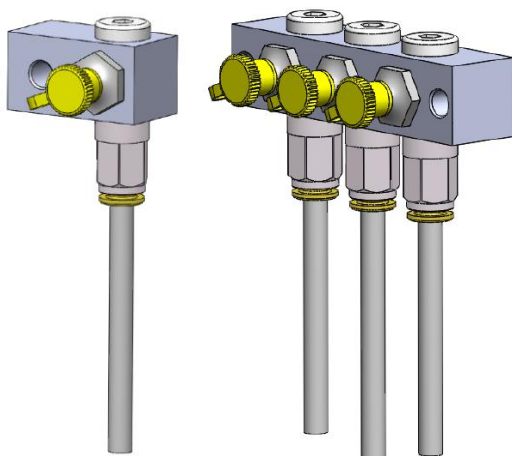

Abschmierleisten Set für Polyamid – Rohr Ø 6mm HD
bis max. 60 bar ~ 4m Rohrlänge
Besteht aus pro Auslass je 1 Stück:
Verschlusschraube, Fettschmiernippel, Staubkappe,
Gerade Hochdruck – Einsteckverschraubung Ø 6mm

Abschmierleisten Set HS.1

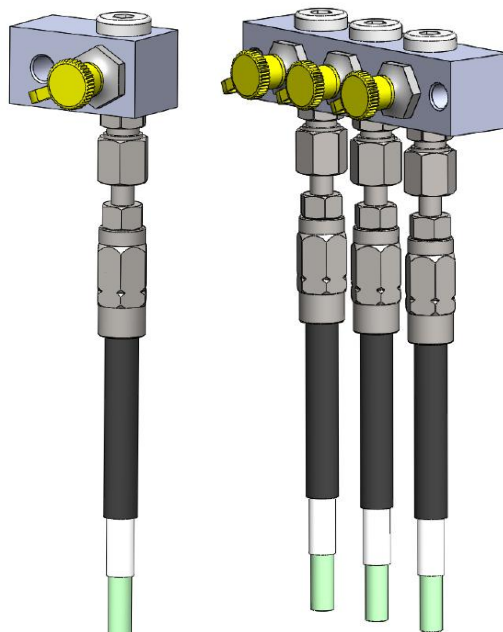

Abschmierleisten Set für HS1-8.6 Schlauch Ø 6mm
bis max. 280 bar
Besteht aus pro Auslass je 1 Stück:
Verschlusschraube, Fettschmiernippel, Staubkappe,
Gerade Schneidringverschraubung Ø 6 LL, HS1 8.6
Rohrstutzen Ø 6mm mit Schraubhülse

Artikelnummer	Bezeichnung	Auslässe
1460 0101 HD	ASL - 01 HD	1
1460 0102 HD	ASL - 02 HD	2
1460 0103 HD	ASL - 03 HD	3
1460 0104 HD	ASL - 04 HD	4
1460 0105 HD	ASL - 05 HD	5
1460 0106 HD	ASL - 06 HD	6
1460 0108 HD	ASL - 08 HD	8

Artikelnummer	Bezeichnung	Auslässe
1460 0101 HS1	ASL - 01 HS1	1
1460 0102 HS1	ASL - 02 HS1	2
1460 0103 HS1	ASL - 03 HS1	3
1460 0104 HS1	ASL - 04 HS1	4
1460 0105 HS1	ASL - 05 HS1	5
1460 0106 HS1	ASL - 06 HS1	6
1460 0108 HS1	ASL - 08 HS1	8

Zubehör:

Schlauchleitungen für Öl- und Fettschmierung




Bezeichnung	Ø Außen	Ø Innen	Max. Betriebsdruck bei 20°C	Min. Biegeradius	Bestellgrößen	Artikelnummer
HD60.40 (STANDARD)	6 mm	4 mm	56 bar	35 mm	100 m	9930 01 06040 05

Farbe: Natur (transparent)

In Schwarz, anderen Größen oder mit Schmierfett vorgefüllte Schläuche auf Anfrage


Hochdruck – Steckverschraubung Gerade



Ausführung	Artikelnummer	Ø D	G	L	H	SW
Ø 6 mm / M6	9911 0701 0639	6mm	M6	30	7,5	12
Ø 6 mm / M8x1	9911 0701 0640	6mm	M8X1	30	7,5	12
Ø 6 mm / M10x1	9911 0701 0642	6mm	M10X1	26,5	7,5	12
Ø 6 mm / G1/8	9911 0701 0601	6mm	G1/8	27	8	12
Ø 6 mm / G1/4	9911 0701 0602	6mm	G1/4	30	11	14

Druck bis 250bar (Betriebsdruck des Schlauches beachten); Andere Größen auf Anfrage

Hochdruck – Steckverschraubung Winkel Drehbar

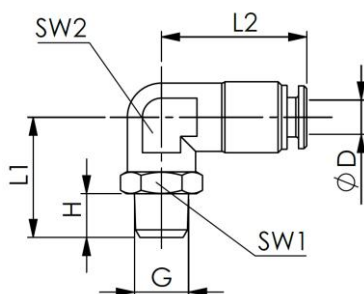


Ausführung	Artikelnummer	Ø D	G	L1	L2	H	SW1	SW2
Ø 6 mm / M6	9911 0703 0639	6mm	M6	21,5	26	7,5	13	13
Ø 6 mm / M8x1	9911 0703 0640	6mm	M8X1	21,5	26	7,5	13	13
Ø 6 mm / M10x1	9911 0703 0642	6mm	M10X1	21,5	26	7,5	13	13
Ø 6 mm / G1/8	9911 0703 0601	6mm	G1/8	22	26	8	13	13
Ø 6 mm / G1/4	9911 0703 0602	6mm	G1/4	26	26	11	14	13

Druck bis 250bar (Betriebsdruck des Schlauches beachten); Andere Größen auf Anfrage


Hochdruckschlauch HS.1



Bezeichnung	Ø D1	Ø D2	Max. Betriebsdruck	Biegeradius bei 20° C	Bestellgrößen	Artikelnummer
HS1 – 8.6	8,60 mm	4,00 mm	280 bar	20 mm	100 m	9915 1401 086




Verbindungsset HS.1 zur Schmierstelle Gerade

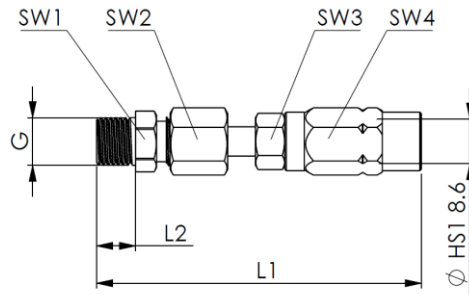


Bezeichnung	G	L1	L2	SW1	SW2	SW3	SW4	Artikelnummer
HS.1 - Set - Gerade M6	M6x1	68,5	8	11	12	10	12	9915 1701 0824
HS.1 - Set - Gerade M8x1	M8x1	68,5	8	11	12	10	12	9915 1701 0840
HS.1 - Set - Gerade M10x1	M10x1	68,5	8	11	12	10	12	9915 1701 0842
HS.1 - Set - Gerade 1/8	G 1/8	68,5	8	11	12	10	12	9915 1701 0801
HS.1 - Set - Gerade 1/4	G 1/4	72	12	14	14	10	12	9915 1701 0802

Verbindungsset HS.1 zur Schmierstelle 45°

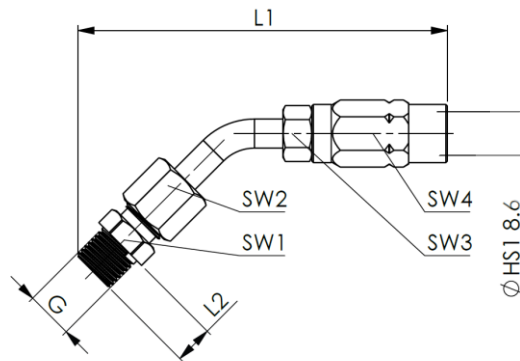

Bezeichnung	G	L1	L2	SW1	SW2	SW3	SW4	Artikelnummer
HS.1 -Set - 45° M6	M6x1	74,5	8	11	12	10	12	9915 1723 0824
HS.1 - Set - 45° M8x1	M8x1	74,5	8	11	12	10	12	9915 1723 0840
HS.1 - Set - 45° M10x1	M10x1	74,5	8	11	12	10	12	9915 1723 0842
HS.1 - Set - 45° 1/8	G 1/8	74,5	8	11	12	10	12	9915 1723 0801
HS.1 - Set - 45° 1/4	G 1/4	78	12	14	14	10	12	9915 1723 0802

Verbindungsset HS.1 zur Schmierstelle 90°

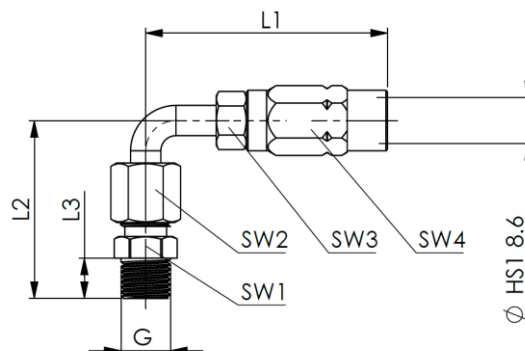

Bezeichnung	G	L1	L2	L3	SW1	SW2	SW3	SW4	Artikelnummer
HS.1 - Set - 90° M6	M6x1	45	44,5	8	11	12	10	12	9915 1703 0824
HS.1 - Set - 90° M8x1	M8x1	45	44,5	8	11	12	10	12	9915 1703 0840
HS.1 - Set - 90° M10x1	M10x1	45	44,5	8	11	12	10	12	9915 1703 0842
HS.1 - Set - 90° 1/8	G 1/8	45	44,5	8	11	12	10	12	9915 1703 0801
HS.1 - Set - 90° 1/4	G 1/4	45	50	12	14	14	10	12	9915 1703 0802