Schmierpinsel
Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

Schmierpinsel für die automatische Kettenschmierung
Lubrication brushes for automatic chain lubrication

Robuste, langlebige Schmierpinsel mit extra verschleißbeständigen Nylon-Borsten.
Zudem sind die Borsten dieser Schmierpinsel gewellt ausgeführt um ein besonders gutes Halte- und Puffervermögen für den auszubringenden Schmierstoff zu erreichen.
Handelt es sich um große Ketten die geschmiert werden sollen, oder um Ketten, die mit zusätzlichen Störkonturen wie Mitnehmern oder Stützlaschen versehen sind, sind Schmierpinsel der Ausführung PL zu empfehlen.

Robust, durable lubricating brush with extra wear-resistant nylon bristles. The bristles are wavy in order to give the lubricating brush a particularly good holding and buffering capacity for the lubricant to be applied.
If the chains involved are large or have additional interfering contours such as drivers or support plates that are to be lubricated, we recommend using PL type lubricating brushes.




Technische Daten:

Borstenmaterial: PA-6 (z.B. Nylon®) gewellt
Gewinde G: 1/8“ BSP
Pinselfassung: Messing vernickelt
Max. Einsatztemperatur: 60° C

Technical specifications:

Lubrication brush with PA-6 bristles:
Bristles: PA (e.g. Nylon®) corrugated
Thread G: 1/8” BSP
Bristle socket: Nickel-plated brass
Max. Operating temperature: 60° C

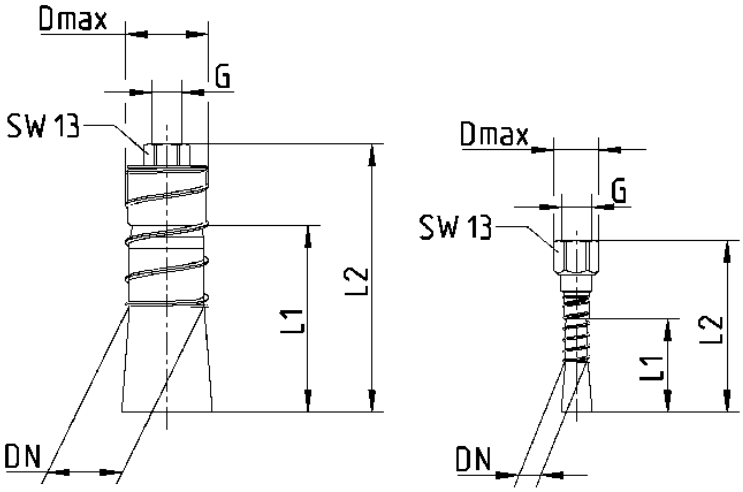

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel

Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	**PL 1/4“**	**Ø6 mm**	**30 mm**	**52 mm**	**Ø15 mm**	**012 0106 0130 50**
	**PL 5/8"**	**Ø16 mm**	**60 mm**	**81 mm**	**Ø20 mm**	**012 0116 0160 50**
	**PL 1“**	**Ø25 mm**	**60 mm**	**86 mm**	**Ø28 mm**	**012 0125 0160 50**
	**PL 1 1/4“**	**Ø32 mm**	**70 mm**	**96 mm**	**Ø35 mm**	**012 0130 0170 50**

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel

Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	PK 5/8"	Ø16 mm	30 mm	51 mm	Ø18 mm	012 0116 0130 50
	PK 1/4“	Ø25 mm	45 mm	71 mm	Ø25 mm	012 0125 0145 50
	PK 1 1/4“	Ø32 mm	45 mm	71 mm	Ø32 mm	012 0130 0145 50

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel
Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

Schmierpinsel mit VA-Borsten zur Kettenschmierung
Lubricating brush with stainless steel bristles for chain lubrication

Schmierpinsel mit Edelstahlborsten sind besonders widerstandsfähig und hochtemperaturbeständig. Vor allem aber sind einzelne Borsten dieser Ölpinsel - sollte doch einmal eine verloren gehen - leicht zu detektieren, was besonders in Bereichen der Lebensmittelproduktion eine geforderte Eigenschaft dieser hochwertigen Schmierbürsten ist.

Lubricating brushes with stainless steel bristles are particularly robust and resistant to high temperatures.
Above all, individual bristles of these oil brushes - should one ever get lost - are easy to detect, which is a required property of these high-quality lubricating brushes, especially in areas of food production.




Technische Daten:

Borstenmaterial: Edelstahl gewellt
Gewinde G: 1/8“ BSP
Pinselfassung: Messing vernickelt
Max. Einsatztemperatur: 300° C

Technical specifications:

Bristle material: corrugated stainless steel
Thread G: 1/8" BSP
Brush body: nickel-plated brass
Max. operating temperature: 300°C

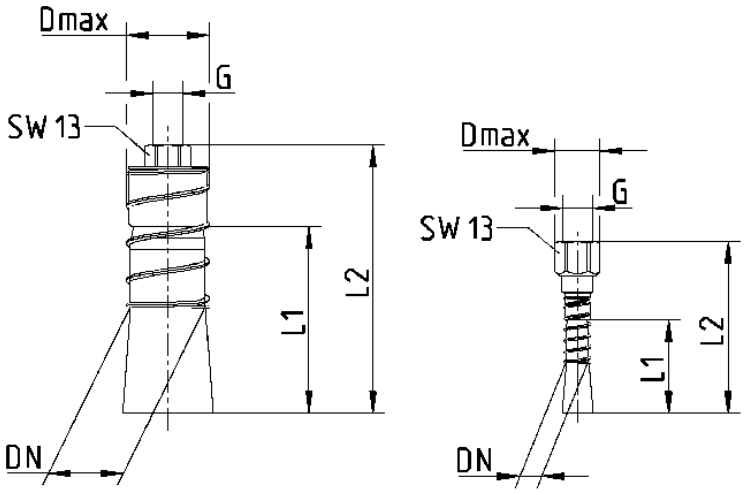

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel

Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	PL 1/4"	Ø6 mm	30 mm	52 mm	Ø15 mm	012 0106 0130 02
	PL 5/8"	Ø16 mm	60 mm	81 mm	Ø20 mm	012 0116 0160 02
	PL 1"	Ø25 mm	70 mm	96 mm	Ø28 mm	012 0125 0170 02
	PL 1 1/4"	Ø32 mm	80 mm	116 mm	Ø35 mm	012 0130 0180 02

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel

Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	**PK 5/8"**	**Ø16 mm**	**30 mm**	**51 mm**	**Ø18 mm**	**012 0116 0130 02**
	**PK 1"**	**Ø25 mm**	**45 mm**	**71 mm**	**Ø25 mm**	**012 0125 0145 02**
	**PK 1 1/4"**	**Ø32 mm**	**45 mm**	**71mm**	**Ø35 mm**	**012 0130 0145 02**

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel

Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

Flach – Schmierpinsel

Schmierpinsel oder Schmierbürsten in breiter, flacher Ausführung um auch breite Ketten mit nur einem Pinsel und nur einer Zuleitung zu schmieren. Die Pinselfassungen bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF30) und die Borsten aus dem bewährten, verschleißbeständigen gewellten Nylon®-Material, wie unsere Rundpinsel. Die Wellenform der Borsten gewährleistet ein besonders gutes Öl-Haltevermögen, was das abtropfen minimiert.

Lubricating brushes in a wide, flat design for lubricating even wide chains with a single brush and a single supply line. The brush bodies are made of glass-fiber-reinforced plastic (PA6 GF30), and the bristles are made of the proven, wear-resistant corrugated Nylon® material, like our round brushes. The corrugated shape of the bristles ensures particularly good oil retention, minimizing dripping.



Flachschmierpinsel FP




Flachschmierpinsel FPE

Technische Daten:

Borstenmaterial: PA-6 (z.B. Nylon®) gewellt
Gewinde G: 1/8“ BSP
Pinselfassung: PA
Max. Einsatztemperatur: 60° C

Technical specifications:

Bristle material: PA-6 (e.g., Nylon®) corrugated
Thread G: 1/8" BSP
Brush barrel: PA
Max. operating temperature: 60°C

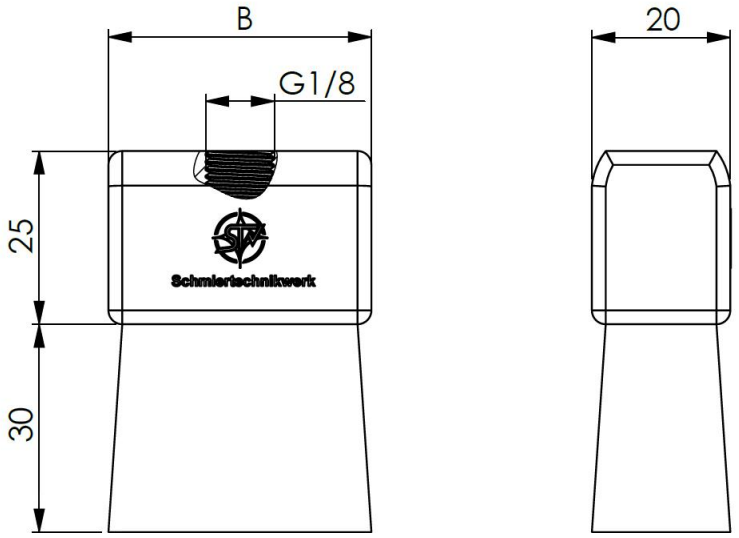

Bezeichnung	B	Artikelnummer
Flach Schmierpinsel FP-38	**38**	**012 5038 0130 50**
Flach Schmierpinsel FP-80	**80**	**012 5080 0130 50**

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738


Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel
Lubrication brushes


SCHMIERTECHNIKWERK

Flach – Schmierpinsel erweiterbar

Flachschmierpinsel - Einfach

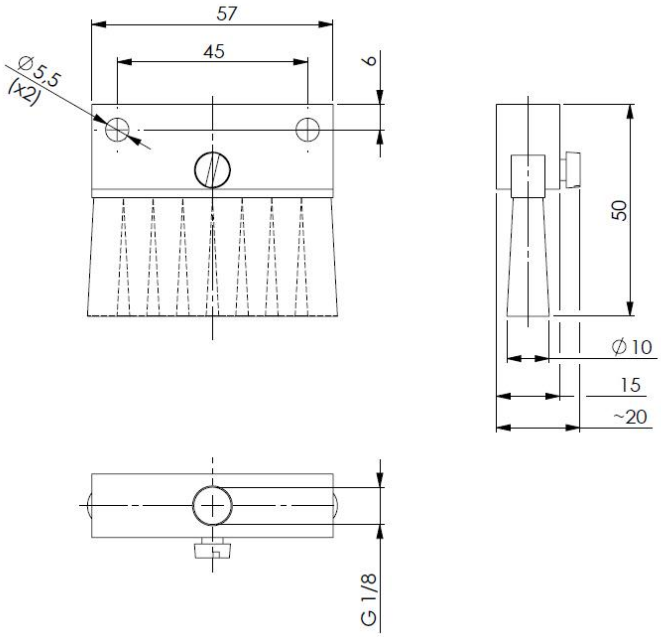

Flachschmierpinsel erweitert bis maximal Dreifrach

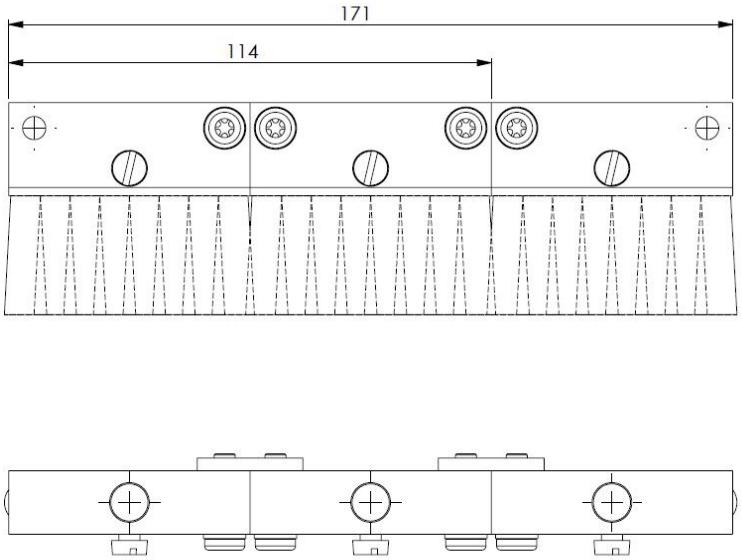

Technische Daten:
Borstenmaterial: PA6 Nylon®
Gewinde G: 1/8“ BSP
Pinselfassung: ALU
Max. Einsatztemperatur: bis ca. 100°C
oder:
Borstenmaterial: V2A Edelstahl
Gewinde G: 1/8“ BSP
Pinselfassung: ALU
Max. Einsatztemperatur: bis ca. 300°C

Technical specifications:
Bristle material: PA-6 Nylon®
Thread G: 1/8" BSP
Brush barrel: AL
Max. operating temperature: up to approx. 100°C
or
Bristle material: V2A stainless steel
Thread G: 1/8" BSP
Brush barrel: AL
Max. operating temperature: up to approx. 300°C

Borstenbreite	Bezeichnung	Artikelnummer	Material
57 mm	**Flach Schmierpinsel FPE - 57**	**012 5057 0130 50**	**Nylon®**
57 mm	**Flach Schmierpinsel FPE - 57VA**	**012 5057 0130 5002**	**V2A**
114 mm	**Flach Schmierpinsel FPE - 114**	**012 50141 0130 50**	**Nylon®**
114 mm	**Flach Schmierpinsel FPE - 114VA**	**012 50141 0130 5002**	**V2A**
171 mm	**Flach Schmierpinsel FPE - 171**	**012 50171 0130 50**	**Nylon®**
171 mm	**Flach Schmierpinsel FPE - 171VA**	**012 50171 0130 5002**	**V2A**

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel


Lubrication brushes

SCHMIERTECHNIKWERK

Pinselhalterungen

Steckverschraubung (siehe Seite 09)


Montageschiene - Set

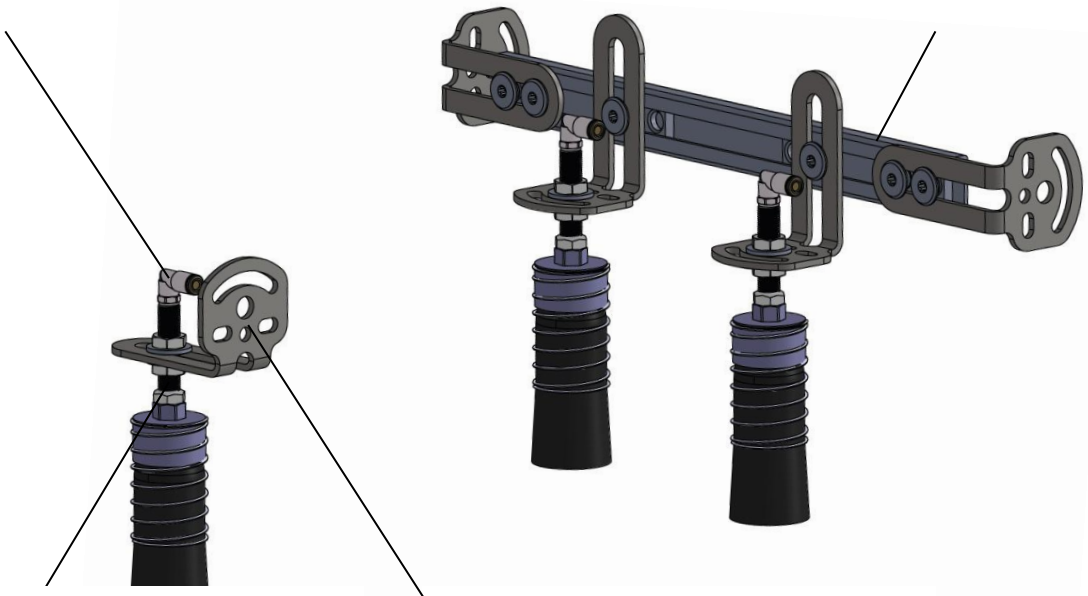

Pinselhalter Set (siehe Seite 09)

Winkelhalter STW – CR (siehe Seite 08)

Montageschiene - Set



Montageschiene inkl. Schraubensatz	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer Edelstahl
Montageschiene PS.200	200 mm	012 11 PS200	012 11 PS200V
Montageschiene PS.300	300 mm	012 11 PS300	012 11 PS300V
Montageschiene PS.400	400 mm	012 11 PS400	012 11 PS400V

Sonderlängen auf Anfrage


STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738


Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel

Lubrication brushes

Winkelhalter

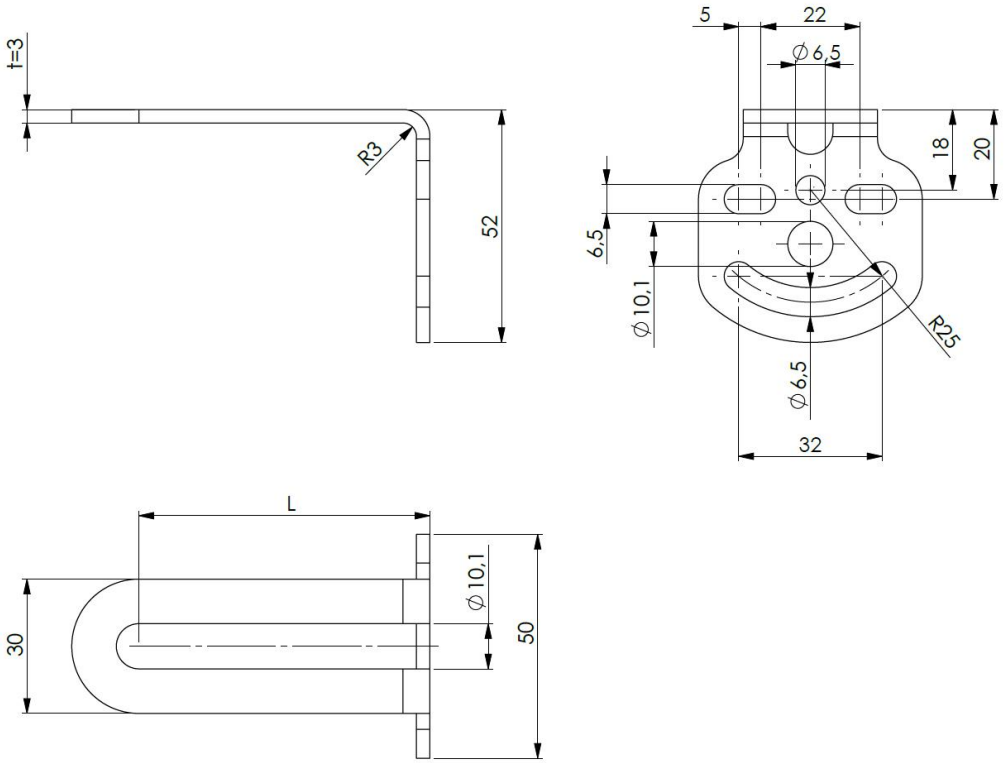

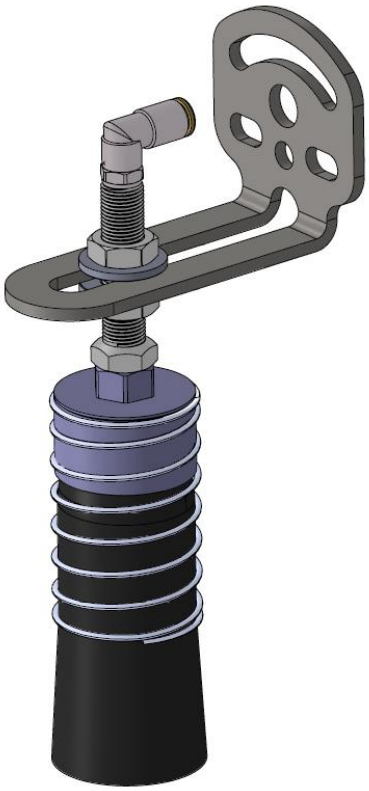

Bezeichnung	L	Artikelnummer
Winkelhalter CR.65	**65**	**012 11 12c**
Winkelhalter CR.105	**105**	**012 11 13c**


STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738


Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com

Schmierpinsel

Lubrication brushes

Pinselhalter Set

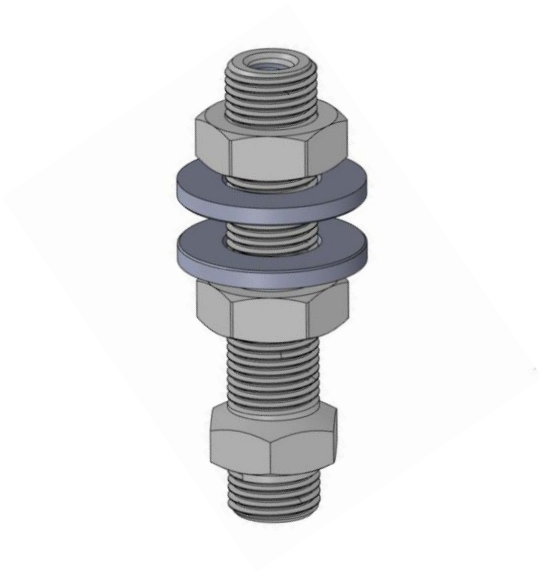


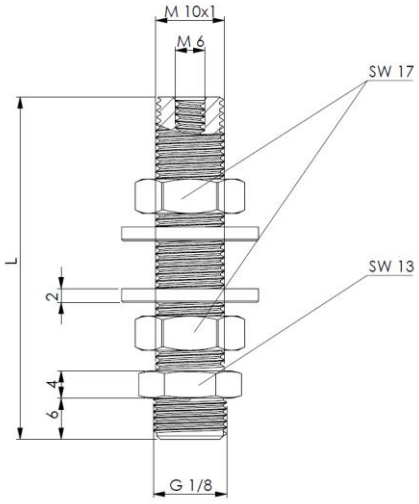

Bezeichnung	L	Artikelnummer
Pinselhalter	50	9904 01 01 50
Pinselhalter	80	9904 01 01 80

Steckverschraubung



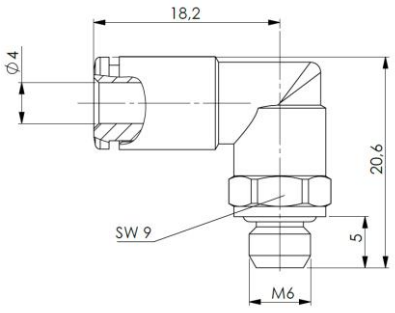

Bezeichnung	Artikelnummer
Winkeleinsteckverschraubung Ø 4mm M6 drehbar	9911 0503 0424

STW - Kim Friedrich GmbH
Fischgrubenweg 14
D-74532 Ilshofen
USt-IdNr.: DE316729738

Tel.: +49 (0)7904 9444762
E-Mail: info@schmiertechnikwerk.de
Web: www.schmiertechnikwerk.com