

Schmierpinsel für die automatische Kettenschmierung

Lubrication brushes for automatic chain lubrication

Robuste, langlebige Schmierpinsel mit extra verschleißbeständigen Nylon-Borsten.

Zudem sind die Borsten dieser Schmierpinsel gewellt ausgeführt um ein besonders gutes Halte- und Puffervermögen für den auszubringenden Schmierstoff zu erreichen.

Handelt es sich um große Ketten die geschmiert werden sollen, oder um Ketten, die mit zusätzlichen Störkonturen wie Mitnehmern oder Stützlaschen versehen sind, sind Schmierpinsel der Ausführung PL zu empfehlen.

Robust, durable lubricating brush with extra wear-resistant nylon bristles. The bristles are wavy in order to give the lubricating brush a particularly good holding and buffering capacity for the lubricant to be applied.

If the chains involved are large or have additional interfering contours such as drivers or support plates that are to be lubricated, we recommend using PL type lubricating brushes.



Technische Daten:

Borstenmaterial: PA-6 (z.B. Nylon®) gewellt

Gewinde G: 1/8" BSP

Pinselfassung: Messing vernickelt

Max. Einsatztemperatur: 60° C

Technical specifications:



Lubrication brush with PA-6 bristles:

Bristles: PA (e.g. Nylon®) corrugated

Thread G: 1/8" BSP

Bristle socket: Nickel-plated brass

Max. Operating temperature: 60° C

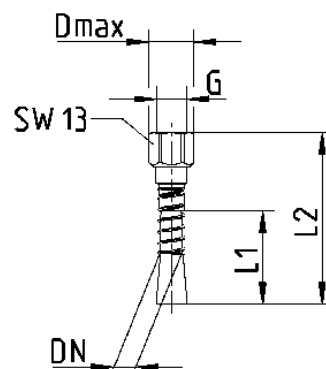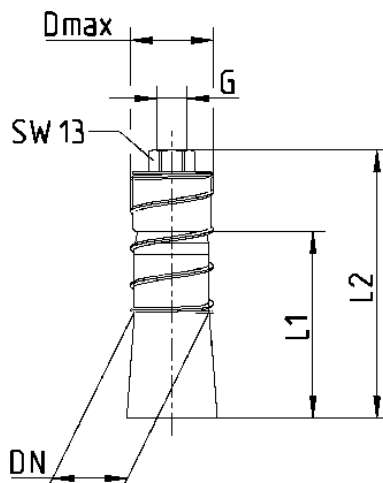

Schmierpinsel

Lubrication brushes



SCHMIERTECHNIKWERK

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	PL 1/4"	Ø6 mm	30 mm	52 mm	Ø15 mm	012 0106 0130 50
	PL 5/8"	Ø16 mm	60 mm	81 mm	Ø20 mm	012 0116 0160 50
	PL 1"	Ø25 mm	60 mm	86 mm	Ø28 mm	012 0125 0160 50
	PL 1 1/4"	Ø32 mm	70 mm	96 mm	Ø35 mm	012 0130 0170 50

Schmierpinsel

Lubrication brushes



SCHMIERTECHNIKWERK

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	PK 5/8"	Ø16 mm	30 mm	51 mm	Ø18 mm	012 0116 0130 50
	PK 1/4"	Ø25 mm	45 mm	71 mm	Ø25 mm	012 0125 0145 50
	PK 1 1/4"	Ø32 mm	45 mm	71 mm	Ø32 mm	012 0130 0145 50

Schmierpinsel mit VA-Borsten zur Kettenschmierung Lubricating brush with stainless steel bristles for chain lubrication

Schmierpinsel mit Edelstahlborsten sind besonders widerstandsfähig und hochtemperaturbeständig. Vor allem aber sind einzelne Borsten dieser Ölpinsel - sollte doch einmal eine verloren gehen - leicht zu detektieren, was besonders in Bereichen der Lebensmittelproduktion eine geforderte Eigenschaft dieser hochwertigen Schmierbürsten ist.

Lubricating brushes with stainless steel bristles are particularly robust and resistant to high temperatures.


Above all, individual bristles of these oil brushes - should one ever get lost - are easy to detect, which is a required property of these high-quality lubricating brushes, especially in areas of food production.

Technische Daten:

Borstenmaterial: Edelstahl gewellt
Gewinde G: 1/8" BSP
Pinselfassung: Messing vernickelt
Max. Einsatztemperatur: 300° C

Technical specifications:

*Bristle material: corrugated stainless steel
Thread G: 1/8" BSP
Brush body: nickel-plated brass
Max. operating temperature: 300°C*

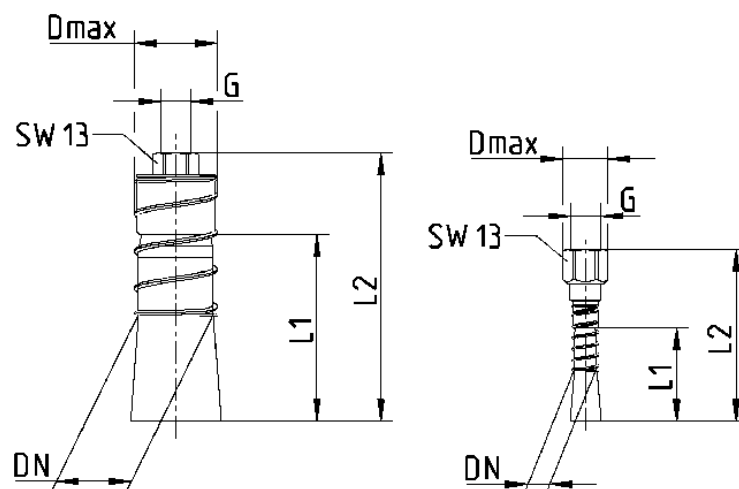

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	PL 1/4"	Ø6 mm	30 mm	52 mm	Ø15 mm	012 0106 0130 02
	PL 5/8"	Ø16 mm	60 mm	81 mm	Ø20 mm	012 0116 0160 02
	PL 1"	Ø25 mm	70 mm	96 mm	Ø28 mm	012 0125 0170 02
	PL 1 1/4"	Ø32 mm	80 mm	116 mm	Ø35 mm	012 0130 0180 02

	Pinsel Typ	DN	L1	L2	Dmax	Artikelnummer
	PK 5/8"	Ø16 mm	30 mm	51 mm	Ø18 mm	012 0116 0130 02
	PK 1"	Ø25 mm	45 mm	71 mm	Ø25 mm	012 0125 0145 02
	PK 1 1/4"	Ø32 mm	45 mm	71mm	Ø35 mm	012 0130 0145 02

Flach – Schmierpinsel

Schmierpinsel oder Schmierbürsten in breiter, flacher Ausführung um auch breite Ketten mit nur einem Pinsel und nur einer Zuleitung zu schmieren. Die Pinselfassungen bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF30) und die Borsten aus dem bewährten, verschleißbeständigen gewellten Nylon®-Material, wie unsere Rundpinsel. Die Wellenform der Borsten gewährleistet ein besonders gutes Öl-Haltevermögen, was das abtropfen minimiert.

Lubricating brushes in a wide, flat design for lubricating even wide chains with a single brush and a single supply line. The brush bodies are made of glass-fiber-reinforced plastic (PA6 GF30), and the bristles are made of the proven, wear-resistant corrugated Nylon® material, like our round brushes. The corrugated shape of the bristles ensures particularly good oil retention, minimizing dripping.




Technische Daten:

Borstenmaterial: PA-6 (z.B. Nylon®) gewellt
Gewinde G: 1/8" BSP
Pinselfassung: PA
Max. Einsatztemperatur: 60° C

Technical specifications:

Bristle material: PA-6 (e.g., Nylon®) corrugated
Thread G: 1/8" BSP
Brush barrel: PA
Max. operating temperature: 60°C

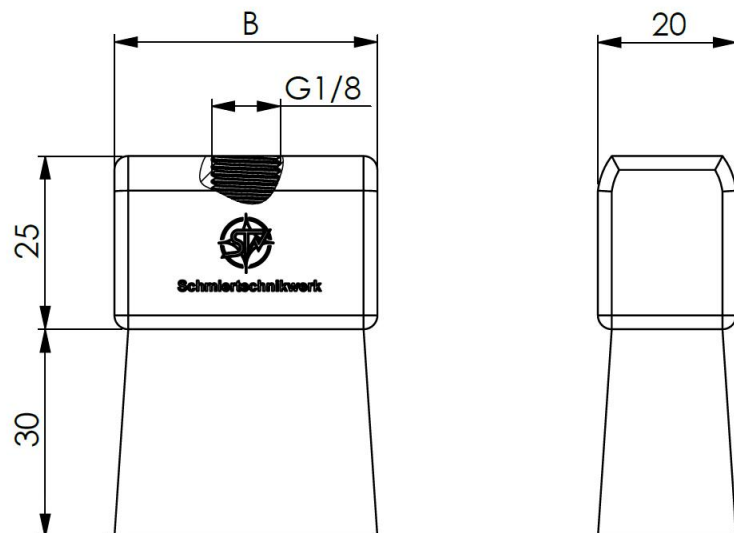

Bezeichnung	B	Artikelnummer
Flach Schmierpinsel FP-38	38	012 5038 0130 50
Flach Schmierpinsel FP-80	80	012 5080 0130 50

Pinselfhalterungen

Steckverschraubung (siehe Seite 09)

Montageschiene - Set

Pinselfhalter Set (siehe Seite 09)

Winkelhalter STW – CR (siehe Seite 08)



Montageschiene - Set



Montageschiene inkl. Schraubensatz	Länge	Artikelnummer	Artikelnummer Edelstahl
Montageschiene PS.200	200 mm	012 11 PS200	012 11 PS200V
Montageschiene PS.300	300 mm	012 11 PS300	012 11 PS300V
Montageschiene PS.400	400 mm	012 11 PS400	012 11 PS400V



Sonderlängen auf Anfrage

Winkelhalter

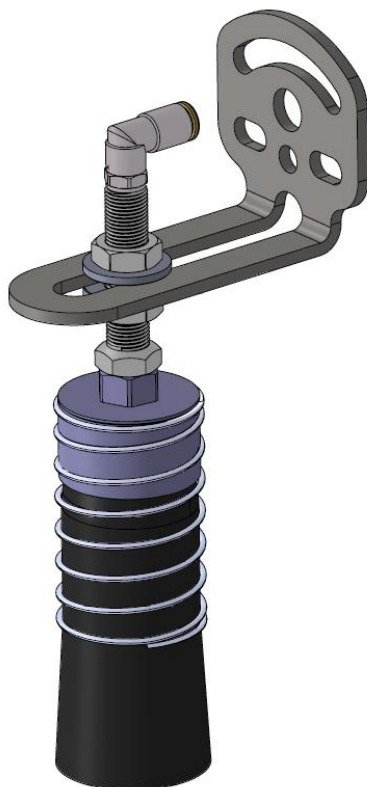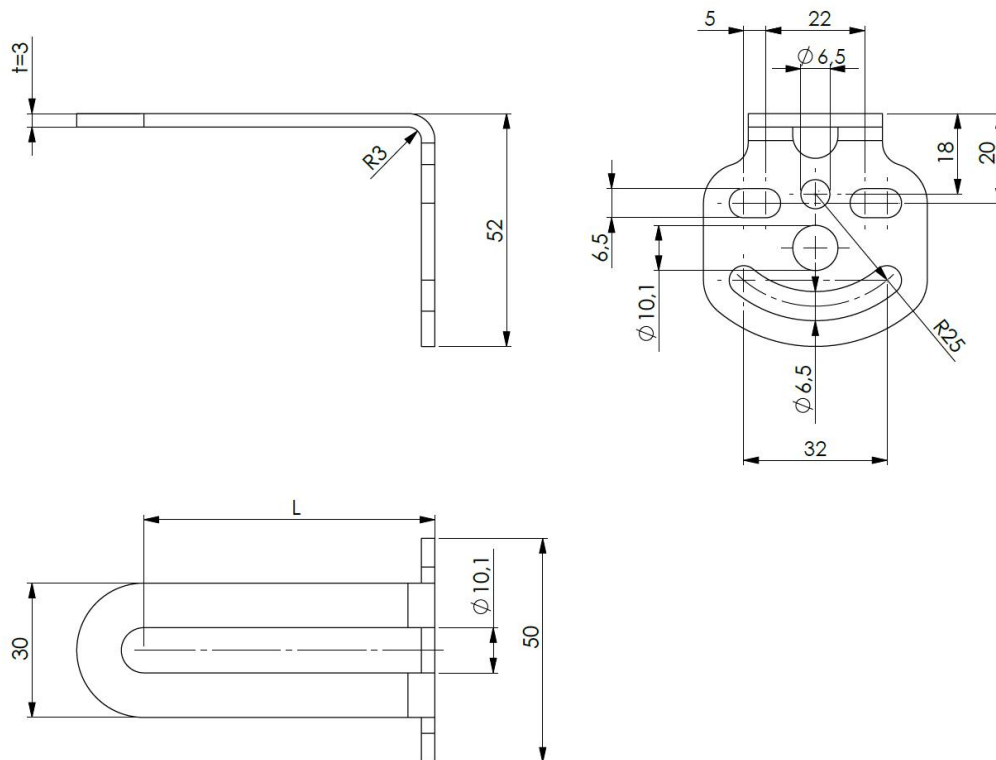


Bezeichnung	L	Artikelnummer
Winkelhalter CR.65	65	012 11 12c
Winkelhalter CR.105	105	012 11 13c

Pinselhalter Set

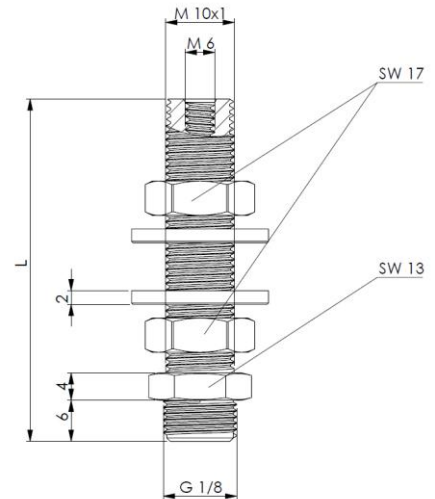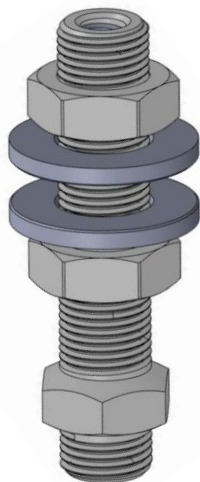

Bezeichnung	L	Artikelnummer
Pinselhalter	50	9904 01 01 50
Pinselhalter	80	9904 01 01 80

Steckverschraubung

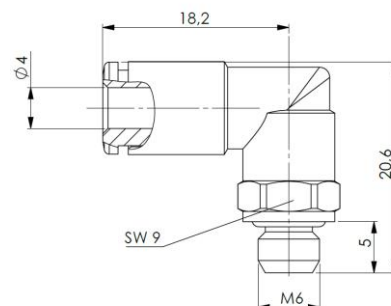

Bezeichnung	Artikelnummer
Winkeleinsteckverschraubung Ø 4mm M6 drehbar	9911 0503 0424